


TECHNICKÝ LIST

Výrobek : Distanční objímky typu ZR systému INTEGRA

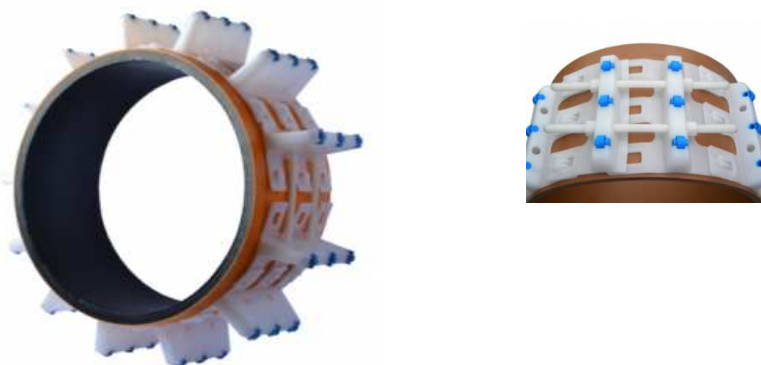

Použití : Distanční (vymezovací) objímky typu ZR se používají pro uložení a vymezení pozice mediálního potrubí v chráničce. Válečky snižují tření a umožní jednoduché nasunutí potrubí do chráničky. Celoplastové provedení dovoluje použití i pro potrubí plynu.

Technické vlastnosti:

Použití pro potrubí vnějšího průměru:	od 300 mm do 805 mm
Výšky objímek:	35; 60; 90 mm
Šířka objímky:	180 mm
Provozní teploty:	od -20° do +80°C
Vzdálenost mezi objímkami:	1,5 m (vzdálenost od konců chrániček 0,15 m)
Max. statické zatížení po obvodu:	1 500kg
Materiál: segmenty	PE-HD (zpevněný polyetylén vysoké hustoty)
stahovací šrouby	polyamid
Přesah válečků nad kluzný element	6 mm

Vnější průměr potrubí (mm)	Počet segmentů	Vnější průměr potrubí (mm)	Počet segmentů
300 - 343	8	554 - 595	14
344 - 385	9	596 - 637	15
386 - 427	10	638 - 679	16
428 - 469	11	680 - 721	17
470 - 511	12	722 - 763	18
512 - 553	13	764 - 805	19

Technický popis : Objímky ZR se skládají z jednotlivých segmentů se speciální zesílenou konstrukcí. Segmenty jsou na koncích podpěr vybaveny válečky, které mění třecí odpor na odpor valivý a tím usnadňují nasunutí potrubí do chráničky. Elementy se spojují pomocí jednoduchého háčkového zámku a konce se spojují a utahují pomocí dvou plastových šroubů a matic. Kvalitní materiál a žebrovaní segmentů zajistí pevné sevření potrubí objímkami.

Montáž : Podle průměru potrubí a chráničky vybrat vhodný typ objímky a dle přiložené tabulky stanovit počet segmentů. Segmenty spojit pomocí háčkového zámku (záháknutím a zatažením). U krajních článků odstříhnout přečnívající konce (dle vylisovaných čar). Objímky obepnout kolem potrubí, konce spojit přes otvory v těle objímky dvěma šrouby s podložkami a maticemi (M12). Šrouby dotáhnout nejdřív ručně, pak maticovým klíčem, aby objímka pevně držela na potrubí. Přečnívající konce šroubů je možno oříznout. Konstrukce objímky je provedena tak, že není nutné používat lepicí nebo protiskluzové pásy.