

**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 4 ZR/2013**

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

**Distanční (vymezovací) objímky typu: ZR**

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku podle čl. 11 odst. 4:  
**ZR35/počet prvků, ZR60/počet prvků, ZR90/počet prvků**

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku podle předpokladu výrobce:  
**Vymezování polohy potrubí v chráničkách a prostupech.**

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

**Výrobce: INTEGRA s.j.**  
**Ul. Metalowców 26, 44-109 Gliwice, Polsko**

5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce:

**GONAP TECH s.r.o.**  
**Mosty u Jablunkova 1030, PSČ 739 98**  
**tel.: 558 368 040 e-mail: info@gonap.cz**


6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku, jak je uvedeno v příloze V. Nařízení EP a Rady (EU) č.305/2011: **systém 4**

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

**APROBATA TECHNICZNA č. ITB AT-15-6012/2010**  
**vydaná: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, PL 00-6 1 1 Warszawa , ul . Filtrowa1**

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení: ---

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

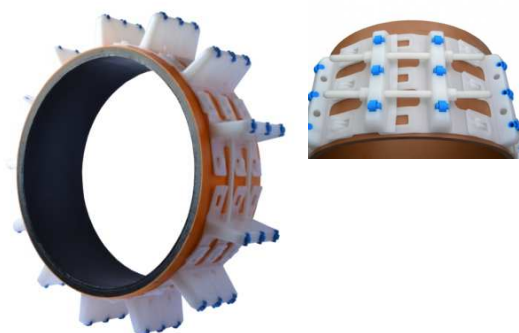

| Vnější průměr potrubí (mm) | Počet segmentů | Vnější průměr potrubí (mm) | Počet segmentů |
|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| 300 - 343                  | 8              | 554 - 595                  | 14             |
| 344 - 385                  | 9              | 596 - 637                  | 15             |
| 386 - 427                  | 10             | 638 - 679                  | 16             |
| 428 - 469                  | 11             | 680 - 721                  | 17             |
| 470 - 511                  | 12             | 722 - 763                  | 18             |
| 512 - 553                  | 13             | 764 - 805                  | 19             |

Materiál: PE HD, polyamid  
Provozní teplota: od -20° do +80° C  
Maximální obvodní zatížení: 1 500kg

10. Toto prohlášení o vlastnostech uvedených v bodě 9 výrobků uvedených v bodě 1 a 2 se vydává na výhradní odpovědnost Zástupce (dovozce) uvedeného v bodě 5.

Mosty u Jablunkova, 2.1.2018

Ing. Ondřej Niedoba – jednatel  
GONAP TECH s.r.o.